

製品案内


SSBC-T10

不織布方式: 予め湿った状態の不織布でゴムが巻かれているシリンダー表面の堆積物を拭き取りきれいにする洗浄装置です。

SSBC-TB

ブラシ方式: ブラシロールでゴムが巻かれているシリンダー表面の堆積物を掻き取りきれいにする洗浄装置です。

SSBC-不織布方式

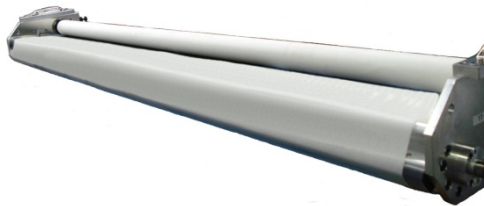

SSBC-ブラシ方式 (Brush method)



開発の経緯

新聞印刷では、ブランケット胴と呼ばれるシリンダーに記事を転写し、新聞紙に印刷されます。記事が変われば、シリンダーを洗浄し、新しい記事を転写させる準備が必要となり、従来は印刷に携わる人の手によって布などで拭いておりました。

しかし、この作業によってシリンダーに指を挟まれる等の事故がたびたび起こりました。この問題を解決するために開発されたものがブランケット洗浄装置です。

弊社では日本国内、韓国の新聞印刷工場へブランケット洗浄装置SSBCシリーズの洗浄ユニットを約10000胴分を納めて参りました。


この実績並びに信頼性に高い評価を頂いております。

不織布方式・ブラシ方式をそろえております。

最新シリーズ

4×1輪転機※1対応のSSBC-T10をラインアップしました。

※1: 4×1輪転機とは4頁幅1頁周の版胴を有する輪転機。

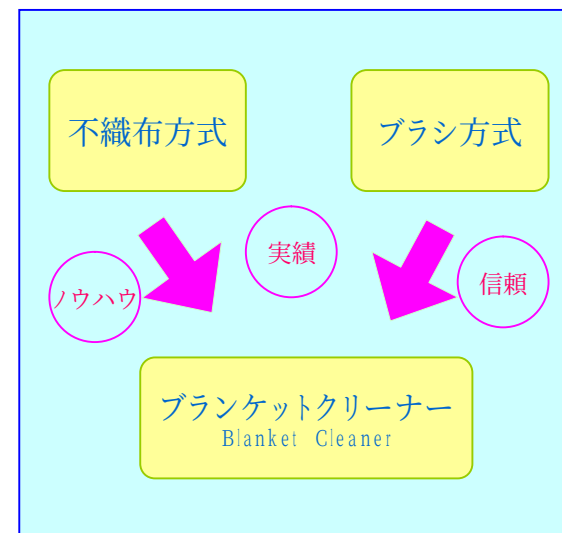


ブランケットクリーナー Blanket Cleaner

SSBCシリーズ SSBC-T10
SSBC-TB

特 長

不織布方式

ブランケット胴



ブランケット胴

【SSBC-T10】

- ・不織布の他には溶剤などの資材は不要である。
- ・日常の保守が無い。
- ・洗浄ユニット着脱レールが長いので洗浄ユニットを着脱する時に楽な体勢で作業出来る。
- ・従来のブラン洗浄機に比べ、刷版装着エリアなど輪転機内の作業スペースが確保出来る。
- ・洗浄ユニットの台数が半分なので着脱時間も半分で行える。
- ・不織布の交換頻度が少ない。
- ・イニシャルコスト、ライニングコストが安い。




清水製作株式会社
株式会社エス・エム・ゼット

ブランケットクリーナー Blanket Cleaner

SSBCシリーズ SSBC-T10
SSBC-TB

特 長

ブラシ方式

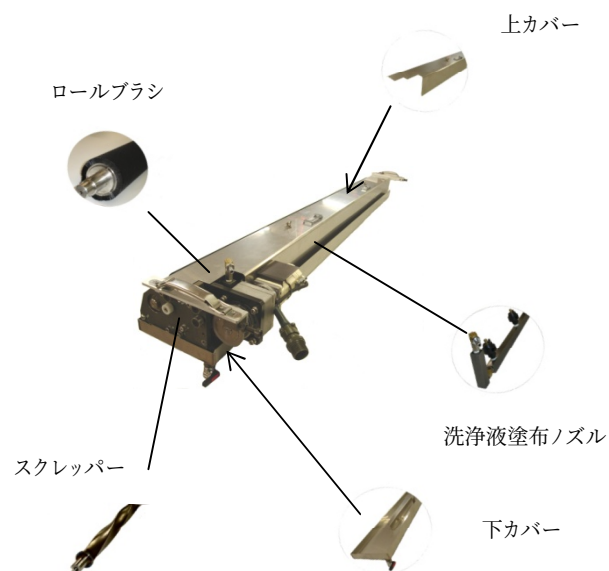

【SSBC-TB】

- ・洗浄液の他には布などの資材は不要である。
- ・洗浄ユニット内の定期清掃以外日常の保守が無い。
- ・洗浄ユニット着脱レールにより、洗浄ユニットの着脱が短時間で行える。
- ・洗浄対象物へ複数の液 (洗浄液+水) での洗浄が可能。
- ・ライニングコストが安い。





清水製作株式会社
株式会社エス・エム・ゼット

ブランケットクリーナー Blanket Cleaner

SSBCシリーズ SSBC-T10
SSBC-TB

設備システム

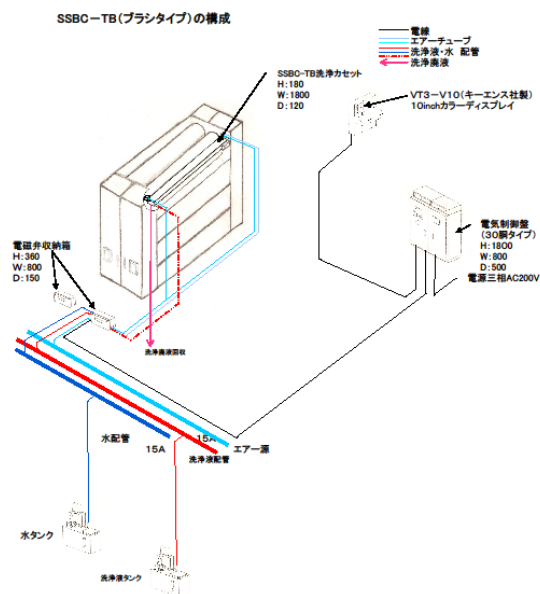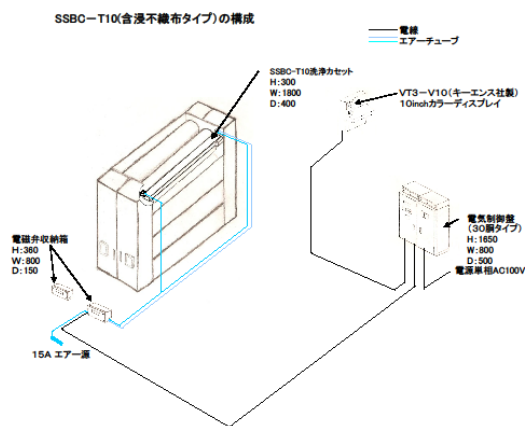

清水製作株式会社
株式会社エス・エム・ゼット

ブランケットクリーナー

Blanket Cleaner

SSBCシリーズ SSBC-T10
SSBC-TB

仕 様

【SSBC-T10】

【仕 様】	
洗 浄 方 法	両面使用含浸不織布による
処 理 能 力	洗浄布使用量:200～300mm／回 洗浄時間4～5分 ※ ブランケットの汚れ具合によって異なります。
洗浄時の回転速度	折機緩動速度
機 器 構 成	洗浄カセット、固定フレーム、制御盤（操作パネル内臓）、電磁弁BOX、配線、配管（チューブ）
制 御 盤	W 800×L 500×H 1650mm ※ 回転のセット構成により変更となります。
カ セ ッ ト 重 量	本体:約40Kg
操 作 パ ネ ル	タッチパネルディスプレイ キーエンス社製 VT-10TB
回転機とのリネーション	回転機メーカー使用のシーケンサーネットワークまたはI/O
電 源	単相、AC100V、10A ※ 回転のセット構成により変更となります。
エ ア ー 源	0.6Mpa, 1500N程度 ※ 回転のセット構成により変更となります。
運 転 モ ー ド	① 自動モード（回転機の連結信号により洗浄ユニットを自動選択、任意設定も可） ② 手動モード（メンテナンス時などに使用）



清水製作株式会社
株式会社エス・エム・ゼット

ブランケットクリーナー

Blanket Cleaner

SSBCシリーズ SSBC-T10
SSBC-TB

仕 様

【SSBC-TB】

【仕 様】	
洗 浄 方 法	洗浄液を使用してのロールブラシによる
処 理 能 力	洗浄液使用量:200～300cc／回 洗浄時間4～5分 ※ ブランケットの汚れ具合によって異なります。
洗浄時の回転速度	折機緩動速度
機 器 構 成	洗浄カセット、固定フレーム、制御盤 (操作パネル内臓)、電磁弁BOX、配線、配管 (鋼管・チューブ)、洗浄液タンク
制 御 盤	W 1150×L 500×H 2100mm ※ 回転のセット構成により変更となります。
洗 浄 液 タ ン ク	100リットル (ダイヤフラムポンプ・電動ポンプ)
カ セ ャ ッ ト 重 量	本体:約40Kg
操 作 パ ネ ル	タッチパネルディスプレイ キーエンス社製 VT-10TB
回転機とのリンケージ	回転機メーカー使用のシーケンサーネットワークまたはI/O
電 源	3相、AC200V、175A ※ 回転のセット構成により変更となります。
エ ア ー 源	0.6Mpa, 3000N程度 ※ 回転のセット構成により変更となります。
運 転 モ ー ド	① 自動モード (回転機の連結信号により洗浄ユニットを自動選択、任意設定も可) ② 手動モード (メンテナンス時などに使用)



清水製作株式会社
株式会社エス・エム・ゼット

ブランケットクリーナー Blanket Cleaner

SSBCシリーズ SSBC-T10
SSBC-TB

納入実績

読売新聞社 (府中工場ほか)	中日新聞社 (辻町工場ほか)	日本経済新聞社 (川崎工場ほか)	北海道新聞社 (旭川工場ほか)
産経新聞社 (千鳥工場ほか)	毎日新聞社 (福島工場ほか)		
十勝毎日新聞社	青森高速オフセット	岩手日報社	
伊ワニチ高速オフセット	あかつき印刷東北工場	秋田魁新報社	河北新報社
デーリー東北	山形新聞社	福島民報社	
東日印刷	神奈川新聞社	アサガミプレスセンター	きかんし
中部共同印刷社	関西共同印刷社	三條印刷	
神戸新聞社	信濃毎日新聞社	京都新聞社	みなと山口合同
山陽新聞社	西日本新聞社	愛媛新聞社	山陰中央新報社
南日本新聞オフセット輪転	琉球新報社	長崎新聞社	宮崎日日新聞社

※詳しい納入工場、時期などは納入実績表にてご案内致しております。

※上記は全タイプの納入実績になります。詳しくはお問合せ下さい。



清水製作株式会社
株式会社エス・エム・ゼット